
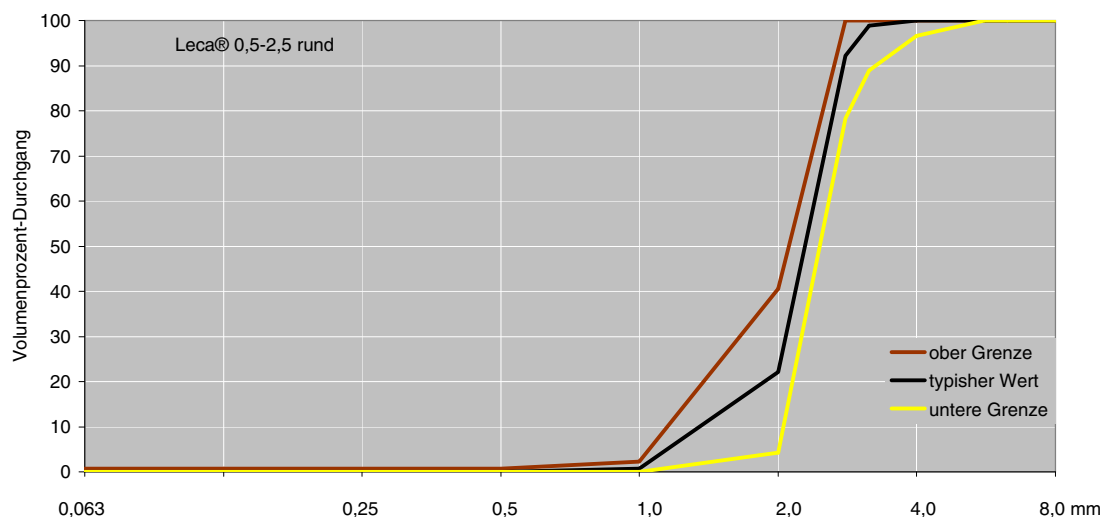
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DIN EN 13055-2 Leichte Gesteinkörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.			
Produktname	Leca® 0,5-2,5 rund			
Warennummer	16 21 10 00			
Eigenschaften	Prüfverfahren	Deklarierte Werte		
		Grenzen ¹		Typischer Wert
Schüttdichte	DIN EN 1097-3	(Grenzen ±15%) 350 - 470 kg/m ³		410 kg/m ³
Korngruppe	DIN EN 933-1	1,4 - 3,15 mm		
Kornform		Rund		
Korngrößenverteilung	DIN EN 933-1 Trocken Sieben	Maschenweite		Siebdurchgang
		4 mm	97 - 100 %	100 %
		3,15 mm	90 - 100 %	99 %
		2,8 mm	80 - 100 %	93 %
		2 mm	5 - 45 %	25 %
		1 mm	0 - 4 %	1 %
		0,5 mm	0 - 2 %	0 %
		0,25 mm	0 - 2 %	0 %
0,063 mm	0 - 2 %	0 %	0 %	
Wasseraufnahme		Nicht relevant		
Wassersaughöhe	DIN EN 1097-10	NPD		
Widerstand gegen Zerstörung		Nicht relevant		
Prozentualer Anteil gebrochener Körner		Nicht relevant		
Raumbeständigkeit		Nicht relevant		
Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit		Nicht relevant		
Chloride	DIN EN 1744-1	max.	0,02 %	
Säurelösliches Sulfat	DIN EN 1744-1	max.	0,5 %	
Gesamtschwefel	DIN EN 1744-1	max.	0,32 %	
Reinheit	DIN EN 1744-1	Nicht relevant		
Auswaschen von Schwermetallen	DIN EN 1744-3	NPD		
Freisetzung gefährlicher Substanzen		NPD		

¹ 90%-Toleranz-Intervall mit einer statistischen Sicherheit von 90% nach ISO 12491, sofern nicht anders angegeben.

Supplierende Deklaration (nicht von der CE-Kennzeichnung umfasst)

Siebkurve in Volumen-Durchgang umgerechnet



Das Leca® Werk hat das Qualitätsmanagementsystem nach DS/EN ISO 9001:2000, Umweltsmanagementsystem nach DS/EN ISO 14001:2004 und das Energiemanagementsystem nach DS 2403:2001

Leca Trading & Concession A/S ist inhaberin des Rechts das Warenzeichen Leca® zu nutzen