
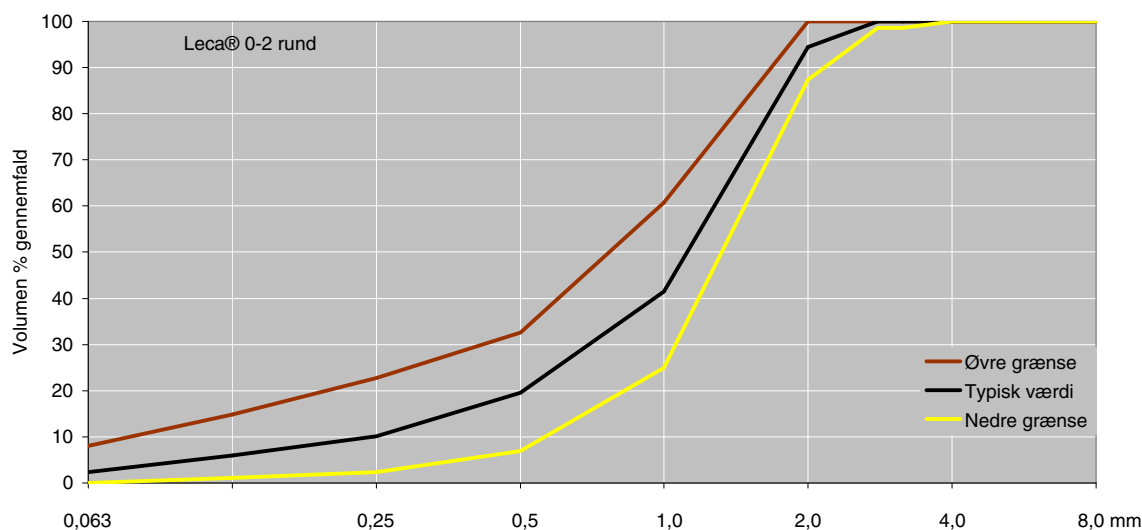
 06	Saint-Gobain Weber A/S <small>Ølstvej 6 · Ølst · DK-8940 Randers SV</small>		
	DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser.		
Produktnavn	Leca® 0 - 2 rund		
Varenummer	15 02 00 00		
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi	
		Grænser ¹	Typisk værdi
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser) 540 - 720 kg/m ³	630 kg/m ³
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	0,063 - 2 mm	
Kornform		Rund	
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald
		4 mm	100 - 100 %
		3,15 mm	99 - 100 %
		2 mm	90 - 100 %
		1 mm	30 - 70 %
		0,5 mm	10 - 45 %
		0,25 mm	4 - 35 %
		0,063 mm	0 - 15 %
Vandabsorption		Ikke relevant	
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD	
Knusningsmodstand		Ikke relevant	
Knækkede korn		Ikke relevant	
Volumenstabilitet		Ikke relevant	
Frost/tø holdbarhed		Ikke relevant	
Klorid	DS/EN 1744-1	max. 0,04 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max. 0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max. 0,32 %	
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant	
Udvaskning Tungmetaller	DS/EN 1744-3	NPD	
Afg. af farlige stoffer		NPD	

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.

Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):

Sigtekurve omregnet til volumen gennemfald



Leca® værket har kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001:2000, miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2004 samt energiledelsessystem efter DS 2403:2001

Leca® er et registreret varemærke, der ejes af Leca Trading & Concession A/S