

Overensstemmelseserklæring for Leca® murbjælker (DS/EN 845-2)


Fremstillingssted:

Saint-Gobain Weber A/S
Bredsten Landevej 39
7321 Gadbjerg

Produktbeskrivelse:

Leca® murbjælker fremstilles i letkonstruktionsbeton af Leca® letklinker, sand og cementbaseret hydraulisk bindemiddel.

De præfabrikerede lette Leca® murbjælker anvendes som overliggere i murede konstruktioner i passiv og moderat miljøklasse.

Overensstemmelsen omfatter nedenstående Leca® murbjælker					
Varenummer	Dimension L x B x H cm	Varenummer	Dimension L x B x H cm	Varenummer	Dimension L x B x H cm
17 320 101	124 x 10 x 19	17 320 191	124 x 19 x 19	17 320 291	124 x 29 x 19
17 320 102	149 x 10 x 19	17 320 192	149 x 19 x 19	17 320 292	149 x 29 x 19
17 320 103	174 x 10 x 19	17 320 193	174 x 19 x 19	17 320 293	174 x 29 x 19
17 320 104	199 x 10 x 19	17 320 194	199 x 19 x 19	17 320 294	199 x 29 x 19
17 320 105	224 x 10 x 19	17 320 195	224 x 19 x 19	17 320 295	224 x 29 x 19
17 320 106	249 x 10 x 19	17 320 196	249 x 19 x 19	17 320 296	249 x 29 x 19
17 320 107	274 x 10 x 19	17 320 197	274 x 19 x 19	17 320 297	274 x 29 x 19
17 320 108	299 x 10 x 19	17 320 198	299 x 19 x 19	17 320 298	299 x 29 x 19
17 320 109	324 x 10 x 19	17 320 199	324 x 19 x 19	17 320 299	324 x 29 x 19
17 320 100	349 x 10 x 19	17 320 190	349 x 19 x 19	17 320 290	349 x 29 x 19
17 320 151	124 x 15 x 19	17 320 231	124 x 23 x 19	17 320 331	124 x 33 x 19
17 320 152	149 x 15 x 19	17 320 232	149 x 23 x 19	17 320 332	149 x 33 x 19
17 320 153	174 x 15 x 19	17 320 233	174 x 23 x 19	17 320 333	174 x 33 x 19
17 320 154	199 x 15 x 19	17 320 234	199 x 23 x 19	17 320 334	199 x 33 x 19
17 320 155	224 x 15 x 19	17 320 235	224 x 23 x 19	17 320 335	224 x 33 x 19
17 320 156	249 x 15 x 19	17 320 236	249 x 23 x 19	17 320 336	249 x 33 x 19
17 320 157	274 x 15 x 19	17 320 237	274 x 23 x 19	17 320 337	274 x 33 x 19
17 320 158	299 x 15 x 19	17 320 238	299 x 23 x 19	17 320 338	299 x 33 x 19
17 320 159	324 x 15 x 19	17 320 239	324 x 23 x 19	17 320 339	324 x 33 x 19
17 320 150	349 x 15 x 19	17 320 230	349 x 23 x 19	17 320 330	349 x 33 x 19

Særlige betingelser for anvendelse.


Leca® murbjælker oplægges på murværk iht. til montagevejledningen og med et vederlag som angivet i brochuren »Leca® murbjælker«. Montagevejledning og deklaration kan ses på www.weber.dk

Murværk og Leca® murbjælker kan først fuld belastes, når fugemørtel eller lim har opnået den deklarerede styrke.

Saint-Gobain Weber A/S erklærer herved at ovenstående produkter er i overensstemmelse med:
DS/EN 845-2:2004. Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk. - Del 2 Overliggerere.

I henhold til bestemmelserne i Direktiv: »89/106/EØF«

Underskrift

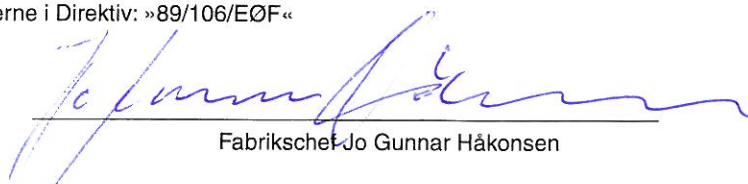

Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen

Dato 3 / 1 2009, Hinge

Deklarerede egenskaber for de CE-mærkede Leca® murbjælker findes på www.weber.dk