






# Tilbehørskatalog Serposol

Puds på ventileret system – SYSTEMKOMPONENTER

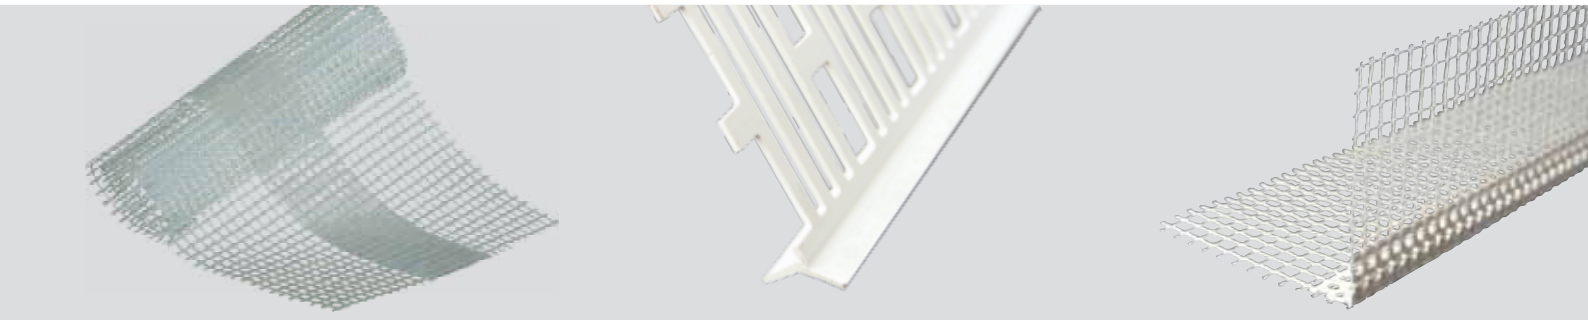

Weber facadesystem Serposol



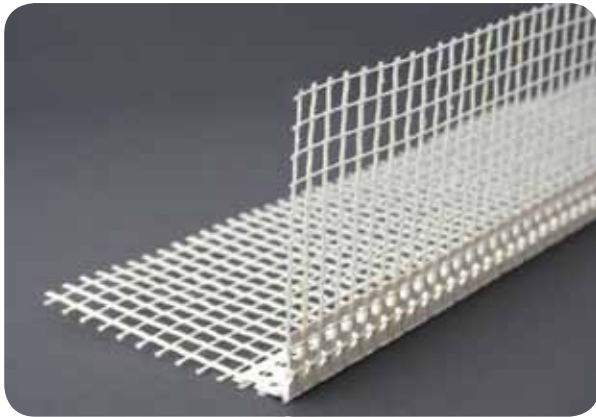


Therm 391 Hjørneliste 100 x150 mm  
Til forstærkning af hjørner, dør- og vindues-  
false. Længde 2,5 m.



Therm 392 Hjørneliste i ruller  
Hjørneliste i rulle, som kan formes i forskel-  
lige vinkler – og skæres i længde efter behov.  
100 x 100 mm x 50 m.



Therm 397 EF-net  
Glasfiberarmering til armeringspuds leveres i  
1 x 50 m og 1 x 25 m.

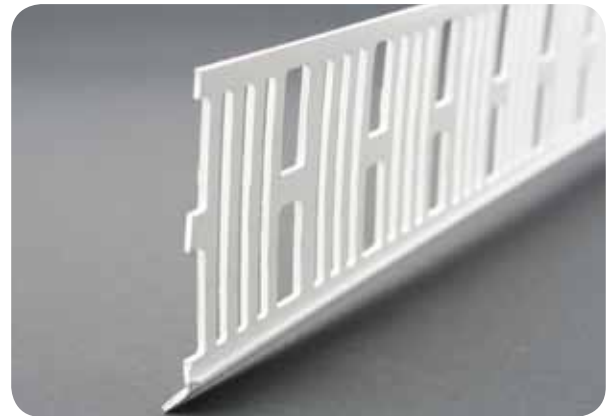

Therm 400 Afslutningsliste  
Afslutningsliste af hvid plast der monteres  
som drypkant nederst på pladerne, når  
soklen flugter med facaden. Længde 2,5 m.  
Skrues eller klæbes fast.



Therm 401 Afslutningsliste  
Afslutningsliste af hvid plast, der monteres  
som drypkant nederst på pladerne og går ind  
under pladerne som fugtbeskyttelse. Længde  
2,5 m. Skrues eller klæbes fast.



Therm 411 Armeringsbånd  
Glasfiberarmering til pladesamlinger.  
BEMÆRK "gazestrimlen" skal vende mod  
pladen. Fastklæbes med weber.xerm 853 F.  
Ruller á 20 m.





# Tilbehørskatalog Serposol

Puds på ventileret system – SYSTEMKOMPONENTER



Følgende komponenter skal altid indgå i Serposol pudsesystem

- Spartelmasse weber.xerm 853 F
- Therm 411 Armeringsbånd
- Pudsemørtel
  - Therm 261 EF fiberpuds
- Therm 397 Glasfibernet
- Afslutningsprofil
  - Therm 400
  - Therm 401
- Weber-overfladebehandling med puds eller maling

cameleon.dk - 2009150



Hvis du vil vide mere,  
så tjek [weber.dk](http://weber.dk)



August 2011

