Hjørneløsning med Leca® flexhjørne (vandret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

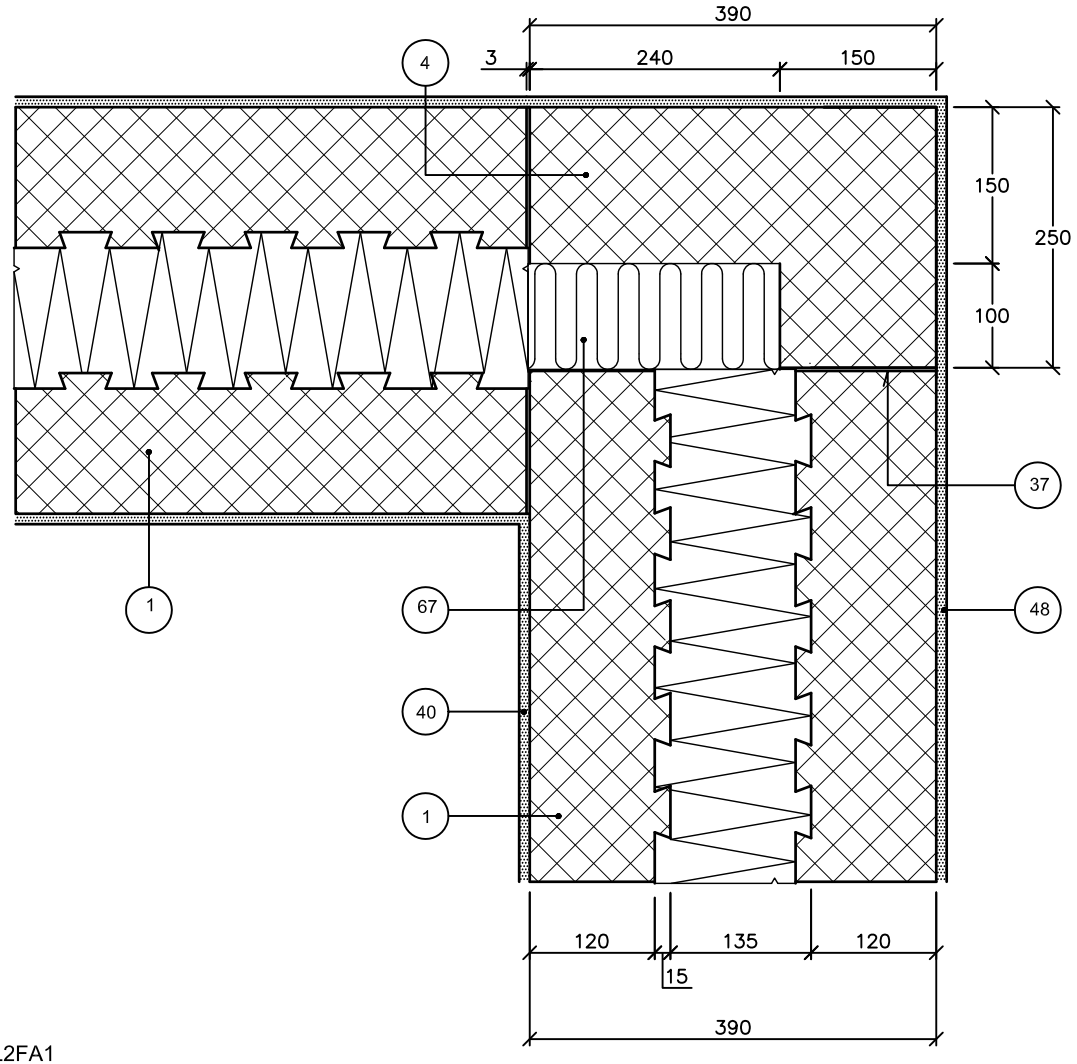

L2FA1

1	Leca® termblokke 390 mm (135)
4	Leca® flexhjørne
37	Limmørtel
40	Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF
48	Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds
67	Isolering, tilpasset på stedet



U_{fl} W/m²K 0,20

weber

Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo.
Tlf. 56 18 18 56
Fax. 56 18 18 02

Ekspedition
Tlf. 87 61 02 01
Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor
Tlf. 70 10 10 25
Fax. 87 61 02 05
e-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.
Ydervægge med Leca® termblokke 390 mm (135)

Dato
02.2010

Emne
Hjørneløsning med Leca® flexhjørne (vandret snit)

Tegn. nr.
23